

DEWALT DHS780 typ 21 Instruktioner reparationssats för bakre skydd

! **VARNING:** Dessa instruktioner tillhandahålls för montering av en bakre skydds-enhet. Läs noggrant och förvara tillsammans med dina originalverktygsinstruktioner för framtida referens.

! **VARNING:** För att minska risken för allvarliga personskador, stäng av verktyget och koppla bort det från strömkällan innan några justeringar görs eller tillbehör monteras eller tas bort. En oavsiktlig start kan orsaka skador.

! **VARNING:** För att minska risken för allvarliga personskador, vidrör INTE de vassa delarna av klingan med fingrarna eller händerna när underhåll görs.

Ny bakre skydds-enhet (Fig. A)

Inspektera din bakre skydds-enhet innan omarbetsproceduren. Om enheten inte ser ut som i Fig. A, ring kundtjänst.

Kontrollera att deflektorfjädern 1 är placerad mellan deflektorn och skyddet.

Ta bort klingan (Fig. B–D)

1. Koppla bort sågen från elnätet eller ta bort batterierna.
 2. Lyft upp armen till det översta läget och lyft upp det nedre skyddet 2 så långt som möjligt.
 3. Tryck in spindellåsknappen 3 medan sågklingan försiktigt roteras för hand tills låset aktiveras.
 4. Fortsätt att hålla knappen intryckt, använd den andra handen för att med den medföljande nyckeln 4 lossa klingans skruv 5. (Vrid medurs, vänstergångat.)
 5. Ta bort klingskruven 5, yttre klämbrickan 6, adaptern 7 och klingan 8. Den inre klämbrickan 9 kan lämnas kvar på spindeln.
- NOTERA:** För blad med ett bladhål på 15,88 mm används inte 25,4 mm bladadaptern.

Ta bort den gamla bakre skydds-enheten (Fig. E–F)

1. Kläm fast deflektorn 10 så att den frigör det bakre skyddet, ta sedan bort det (Fig. E).
2. Använd en Torx T30-skruvmejsel eller T30-änden av bladnyckeln för att lossa och ta bort de två skruvarna 11 som håller fast det bakre skyddet vid sågen. Lägg det bakre skyddet, deflektorn, fjädern och skruvarna (Fig. F) åt sidan.

Installera den nya bakre skydds-enheten (Fig. G–I)

1. Montera den nya bakre skydds-enheten med de två nya medföljande skruvarna.
2. Rikta in det nya bakre skyddet som visas i Fig. G och starta med den bakre skruven. Kör bara in skruven halvvägs.
3. Vrid det bakre skyddet och starta med sidoskruven som visas i Fig. H.
4. Dra sakta åt sidoskruven när du riktar in skyddet på plats. Dra sedan åt båda skruvarna helt enligt Fig. I.

Montera en klinga (Fig. B–D)

1. Med armen lyft och det nedre skyddet öppet, placera klingan på spindeln och placera den på den inre klingklämman med tänderna nederst på klingan pekande bakåt på sågen.
2. Montera den yttre klämbrickan på spindeln.
3. Montera klingskruven och aktivera spindellåset, dra åt skruven med den medföljande nyckeln (vrid moturs, vänstergångad).

! **VARNING!** Var medveten om att sågklingan endast kan bytas såsom beskrivits. Använd endast klingor som specificeras under Tekniska data; kat.nr. DT4260 föreslås.

Sågen är nu klar att använda.

Fig. A




Fig. B

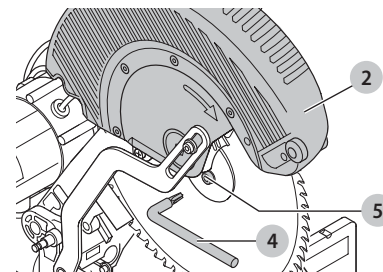


Fig. C




Fig. D

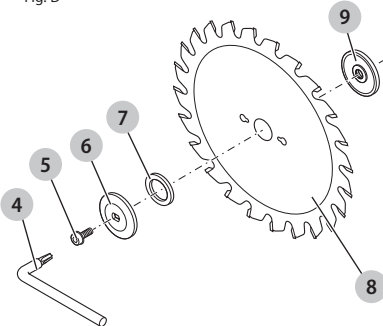


Fig. E

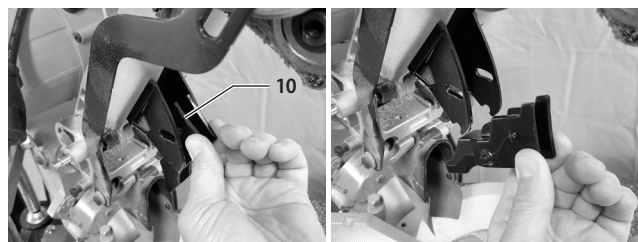


Fig. F

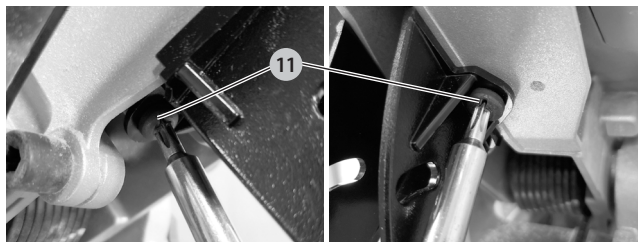


Fig. G



Fig. H



Fig. I

