

Instrucciones del kit de reparación del protector trasero DEWALT DHS780 tipo 21

- ⚠ ADVERTENCIA:** Estas son las instrucciones para el montaje del conjunto del protector trasero. Lea atentamente y conserve las instrucciones originales de la herramienta para futuras consultas.
- ⚠ ADVERTENCIA:** Para reducir el riesgo de lesiones personales graves, apague y desconecte la herramienta de la fuente de alimentación antes de realizar ajustes o antes de colocar/retirar acoplamientos o accesorios. El encendido accidental puede causar lesiones.
- ⚠ ADVERTENCIA:** Para reducir el riesgo de daños personales graves, NO toque las puntas afiladas de la hoja con los dedos ni con las manos cuando realice cualquier operación de mantenimiento.

Nuevo conjunto del protector trasero (Fig. A)

Inspeccione el conjunto del protector trasero antes de realizar un nuevo procedimiento de trabajo. Si el conjunto no aparece como en la Fig. A, llame al servicio de atención al cliente. Compruebe que el resorte del deflector 1 esté colocado entre el deflector y el protector.

Desmontaje de la hoja (Fig. B–D)

- Desconecte la sierra de la fuente de alimentación o extraiga las baterías.
 - Levante el brazo hasta la posición superior y levante el protector inferior 2 al máximo.
 - Pulse el botón de bloqueo del husillo 3 mientras gira con cuidado la hoja de la sierra manualmente hasta que se active el bloqueo.
 - Manteniendo pulsado el botón, con la otra mano, use la llave suministrada 4 para aflojar el tornillo de la hoja 5. (Gire en sentido horario, roscas a izquierda.)
 - Retire el tornillo de la hoja 5, la arandela de fijación exterior 6, el adaptador 7 y la hoja 8. La arandela de fijación interior 9 puede dejarse en el husillo.
- NOTA:** Para hojas con un orificio de 15,88 mm, no se utiliza el adaptador de hoja de 25,4 mm.

Desmontaje del viejo conjunto del protector trasero (Fig. E–F)

- Apriete el deflector 10 para que libere el protector trasero, luego sáquelo (Fig. E).
- Utilice un destornillador Torx T30 o el extremo T30 de la llave para la hoja para aflojar y sacar los dos tornillos 11 que fijan el protector trasero a la sierra. Apriete el protector trasero, el deflector, el resorte y los tornillos (Fig. F).

Instalación del nuevo conjunto del protector trasero (Fig. G–I)

- Instale el nuevo conjunto del protector trasero utilizando los dos tornillos nuevos suministrados.
- Oriente el nuevo protector trasero como se muestra en la Fig. G y empiece a atornillar el tornillo trasero. Atornille el tornillo solo hasta la mitad.
- Gire el protector trasero y empiece a atornillar el tornillo lateral como se muestra en la Fig. H.
- Apriete lentamente el tornillo lateral mientras alinea el protector en su posición. Después apriete totalmente ambos tornillos como se muestra en la Fig. I.

Montaje de la hoja (Fig. B–D)

- Con el brazo levantado y el protector inferior abierto, coloque el adaptador y la hoja en el husillo, después apóyelas en la fijación interior de la hoja con los dientes en la parte inferior de la hoja y mirando hacia la parte trasera de la sierra.
- Coloque la arandela de fijación exterior en el husillo.
- Coloque el tornillo de la hoja y, activando el bloqueo del husillo, apriete bien el tornillo con la llave suministrada (gire en sentido antihorario: rosca a izquierdas).

- ⚠ ¡ADVERTENCIA!** Tenga cuidado de volver a colocar la hoja de la sierra en su sitio exclusivamente en el modo indicado. Utilice exclusivamente las hojas de sierra indicadas en el apartado de Datos técnicos; n.º de categoría. Se aconseja DT4260.

La sierra ya está lista para ser utilizada.

Fig. A




Fig. B

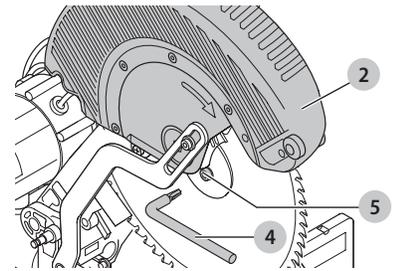


Fig. C




Fig. D

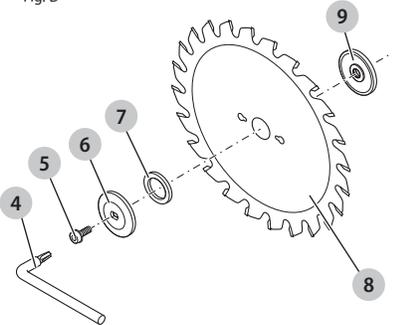


Fig. E

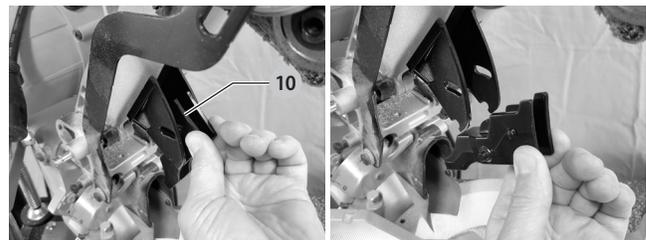


Fig. F

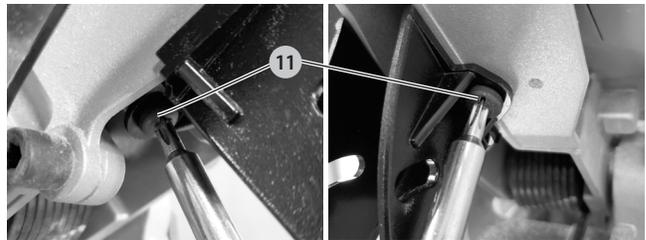


Fig. G



Fig. H



Fig. I

